


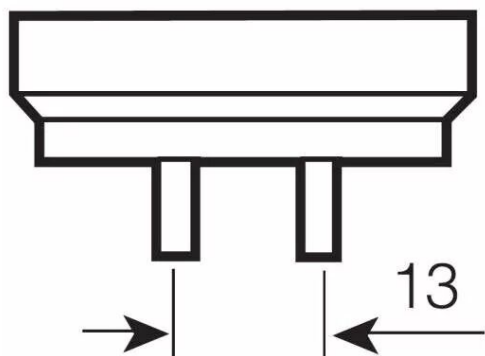

G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Référence : OSR446165

Fournisseur : LEDVANCE

Marque : OSRAM

tube fluorescent osram lumilux t8 haut rendement
emballage étui individuel par 25 - 10w - 650lm 2700k
20000h - durée de vie utile : 18 000 h (lmf > 90% avec
alimentation quicktronic) - ø26 x 470mm - classe energie
a - culot g13

Informations complémentaires

tube fluorescent osram lumilux t8 haut rendement emballage étui individuel par 25 - 10w - 650lm 2700k 20000h - durée de vie utile : 18 000 h (lmf > 90% avec alimentation quicktronic) - ø26 x 470mm - classe energie a - culot g13
tube fluorescent osram lumilux t8 haut rendement emballage étui individuel par 25 - 10w - 650lm 2700k 20000h - durée de vie utile : 18 000 h (lmf > 90% avec alimentation quicktronic) - ø26 x 470mm - classe energie a - culot g13