


Référence : ALD11016391

Fournisseur : ALDES

Marque : ALDES

mr max métallique d125 - réglable depuis l'extérieur du conduit entre 100-280 m³/h - pression max 1000 pa - étanche classe c - -30/100°C - installation verticale ou horizontale.

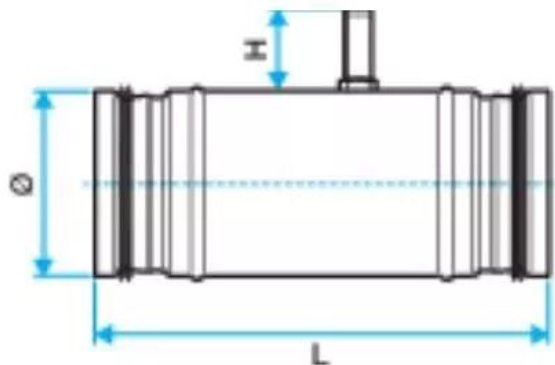

Informations complémentaires

mr max métallique d125 - réglable depuis l'extérieur du conduit entre 100-280 m³/h - pression max 1000 pa - étanche classe c - -30/100°C - installation verticale ou horizontale. mr max métallique d125 - réglable depuis l'extérieur du conduit entre 100-280 m³/h - pression max 1000 pa - étanche classe c - -30/100°C - installation verticale ou horizontale.