


Référence : ERO52068

Fournisseur :

Marque : EUROHM

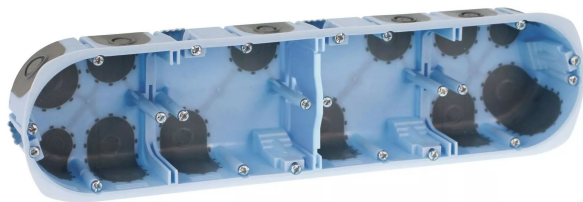

Boite quadruple AIR'metic 67, p 40 entraxe71

Informations complémentaires

Caractéristiques : Diamètre 67mm Profondeur 40mm Entraxe 71 mm, montage vertical ou horizontal Accepte gaine ICTA D16, D20 et D25, Livrées avec 1 cloison de séparation amovible Tenue fil incandescent 850°C (Te : < 30s) Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 40 Protection contre les impacts (IK) : 04

Conformités : Conformes à la norme NF EN 60670-1 de juillet 2005 (certificat Eur'Ohm n°111124001) Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 60670-1.

Composition : Boite en PP de couleur bleue Membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise **Caractéristiques climatiques** : Température de stockage de -10°C à +70°C Température d'utilisation de -5°C à +60°C

Référence dérivée : 51017 : Boite d'appareillage 2 x 2 postes XL Air'métic p50

Caractéristiques : Diamètre 67mm Profondeur 40mm Entraxe 71 mm, montage vertical ou horizontal Accepte gaine ICTA D16, D20 et D25, Livrées avec 1 cloison de séparation amovible Tenue fil incandescent 850°C (Te : < 30s) Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 40 Protection contre les impacts (IK) : 04

Conformités : Conformes à la norme NF EN 60670-1 de juillet 2005 (certificat Eur'Ohm n°111124001) Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 60670-1.

Composition : Boite en PP de couleur bleue Membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise **Caractéristiques climatiques** : Température de stockage de -10°C à +70°C Température d'utilisation de -5°C à +60°C

Référence dérivée : 51017 : Boite d'appareillage 2 x 2 postes XL Air'métic p50

<http://www.odelec-nollet.fr/>